50Hz 3DA-50X R404A Верхн.точка

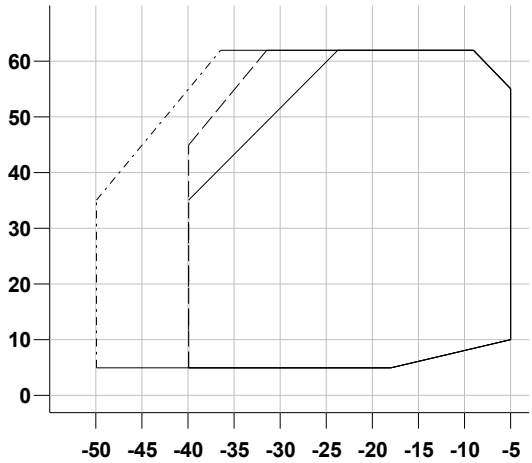

Мин. темп. кипения при

20°C Темп. всас. газа

0°C Темп. всас. газа

0°C темп.всас.газа + вент.

Темп. всас. газа 20,0°C

Темп. кипения °C

Переохл.жидкости 0,0K

Конденс. °C	Холодопр. kW									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			7.17	9.41	12.15	15.40	19.20			
10			6.76	8.90	11.50	14.55	18.15	22.40	27.30	32.90
20			5,95	7,87	10,15	12,90	16,10	19,85	24,20	29,20
30			5,09	6.81	8.83	11.20	14.00	17.25	21.10	25.40
40				5,66	7.41	9.46	11.85	14.65	17.90	21.70
50					5,88	7.59	9.59	11.90	14.65	17.80
55						6.60	8.40	10.50	12.95	15,80
60						5,56	7.17	9.04	11.25	
62							6,66	8,44	10,55	
	Потребл. мощность kW									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			2.78	3.06	3.27	3.42	3.49			
10			2,93	3,25	3,53	3,75	3,89	3,94	3,90	3,74
20			3.16	3.60	4.00	4.35	4.64	4.85	4.98	5.01
30			3,31	3.86	4.39	4.88	5.32	5.70	6.00	6.22
40				4,00	4.66	5.30	5.89	6.44	6.92	7.33
50					4,78	5.56	6.31	7.03	7.70	8.30
55						5.62	6.46	7.27	8.03	8,73
60						5,64	6.56	7.45	8.31	
62							6,58	7,51	8,41	
	Рабочий ток 400V, A									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			6,30	6,62	6,88	7,06	7,13			
10			6.45	6.84	7.18	7.45	7.63	7.68	7.60	7.34
20			6.72	7.25	7.76	8.22	8.62	8.92	9.09	9.13
30			6,91	7.59	8.27	8.94	9.56	10.11	10.56	10.89
40				7,77	8.65	9.52	10.38	11.19	11.93	12.57
50					8,82	9.92	11.02	12.10	13.13	14.10
55						10.02	11.25	12.47	13.65	14,78
60						10,05	11.41	12.77	14.11	
62							11,45	12,87	14,27	
	Массовый расход g/s									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			38.50	50.70	65.60	83.50	105.00			
10			37.80	49.90	64.60	82.00	103.00	128.00	157.00	191.00
20			36.20	48.10	62.30	79.50	99.50	123.50	152.00	185.00
30			34,10	45.80	59.70	76.00	95.50	119.00	146.00	178.00
40				42,70	56.20	72.10	91.00	113.50	140.00	171.00
50					51,30	66.70	85.00	106.50	132.50	163.00
55						63.20	81.00	102.50	128.00	158,00
60						59,10	77,00	98,00	123,50	
62							74,90	96,00	121,50	

DWM Copeland - КОМПРЕССОР: - DWM Copeland - Полугерм. Discus

МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА

Кол-во цилиндров	3
Объемн.произв., куб.м/ч	32.2
Диам./Ход поршня, мм	55.6/50.8
Длина/ширина, мм	655/370
Высота, мм	480
Вес нетто, кг	146
Вес брутто, кг	157
Диам.резьбы нагн.патр.Rotalock, "	7/8
Диам.всас.патрубка, "	1 3/8
Кол-во масла, л.	3.7
частотный диапазон, Гц	25 - 60
Монт.база (диам.отв.), мм	381 x 305 (18.0)
Звуковое давл. на 1м, Дб	69.4
Звуковая энергия, Дб	80.4
высокое давление, бар	32.5
Сторона низкого давления, бар (избыт.)	22.5

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V - 3~ - 50Hz)

Максим. рабочий ток, А	15.9
Ток при заклин. роторе, А	55
Класс защиты по умолч.	IP 54 (IEC 34)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено)

Реле давления масла	Датчик OPS2
Монтажные пружины	4

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ)

Доп. охлаждение	Вертикальный вентилятор 70Вт
Регулятор произв-сти	Регулир. производ. Moduload
Подогреватель картера	Внутр.70Вт
Класс защиты	IP56
Реле давления масла	OPS2 электрон.реле
Устр-во пуска без нагрузки	Доступны
Увеличенный картер	Установленный
Комплект переходников	Для работы в параллель
Обратный клапан (NRV)	Для работы с разгруженный пуском
Регулятор уровня масла	ALCO Trax-Oil OM3
Инвертор	Control Techniques SK 2403

ВЕРСИИ ДВИГАТЕЛЯ

Электропитание	*Номинальн. Напряжение*	*Код эл.двиг.*	*соединения при пу*	*прямое соединение*	*коррекция тока при отклонен*
380-420 V/3~/50H	400	AWM	YY/Y	Y	1,00
220-240 V/3~/50H	230	EWL	Y/DELTA	DELTA	1,73
380-420 V/3~/50H	400	EWL		Y	1,00
380-420 V/3~/50H	400	EWM	Y/DELTA	DELTA	1,00
500-550 V/3~/50H	525	EWY	Y/DELTA	DELTA	0,76
220-240 V/3~/50H	230	AWR	YY/Y	Y	1,73
500-550 V/3~/50H	525	AWY	YY/Y	Y	0,76
500-550 V/3~/50H	525	TWY		DELTA	0,76
220-240 V/3~/60H	230	EWK	Y/DELTA	DELTA	2,09
380-420 V/3~/60H	380	EWK		Y	1,20
440-480 V/3~/60H	460	EWD	Y/DELTA	DELTA	1,00
380 V/3~/60Hz	380	AWX	YY/Y	Y	1,20
440-480 V/3~/60H	460	AWD	YY/Y	Y	1,00