50Hz 2DB-50X R404A Верхн.точка

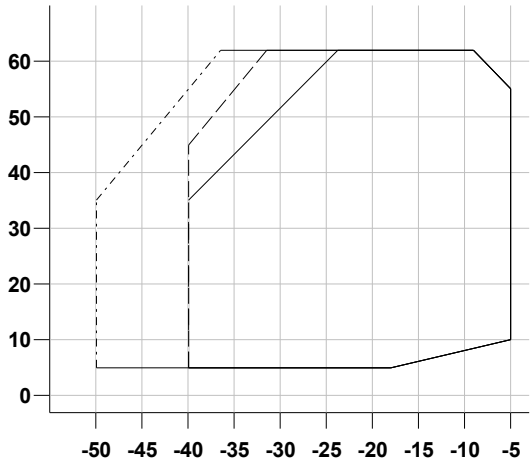

Мин. темп. кипения при

20°C Темп. всас. газа

0°C Темп. всас. газа

0°C темп.всас.газа + вент.

Темп. всас. газа 20,0°C

Темп. кипения °C

Переохл.жидкости 0,0K

Конденс. °C	Холодопр. kW									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			6.39	8.52	11.15	14.25	17.85			
10			5.94	7.94	10.40	13.35	16.75	20.70	25.10	30.10
20			5,06	6,81	8,96	11,55	14,60	18,05	22,00	26,50
30			4,19	5.69	7.56	9.80	12.45	15.50	18.95	22.90
40				4,63	6.21	8.12	10.40	13.00	16.00	19.40
50					4,93	6.52	8.41	10.60	13.15	16.05
55						5.76	7.47	9.47	11.75	14,40
60						5,03	6.56	8.35	10.45	
62							6,20	7,91	9,90	
	Потребл. мощность kW									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			2.38	2.64	2.86	3.01	3.05			
10			2,47	2.78	3,06	3,28	3,41	3,43	3,31	3,01
20			2.59	2.99	3.38	3.74	4.03	4.23	4.32	4.26
30			2,66	3.13	3.61	4.09	4.53	4.91	5.19	5.35
40				3,22	3.78	4.37	4.94	5.47	5.94	6.31
50					3,92	4.59	5.28	5.95	6.58	7.14
55						4.69	5.43	6.17	6.88	7,52
60						4,78	5.57	6.37	7.15	
62							5,62	6,45	7,26	
	Рабочий ток 400V, A									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			5,76	6,05	6,30	6,47	6,52			
10			5.85	6.20	6.52	6.78	6.94	6.96	6.79	6.41
20			5.98	6.43	6.89	7.33	7.71	7.98	8.11	8.06
30			6,06	6.60	7.19	7.80	8.38	8.89	9.30	9.57
40				6,71	7.42	8.18	8.95	9.70	10.38	10.95
50					7,59	8.50	9.45	10.41	11.35	12.22
55						8.63	9.67	10.74	11.80	12,81
60						8,75	9.87	11.04	12.23	
62							9,95	11,16	12,39	
	Массовый расход g/s									
	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
5			34.30	45.90	60.20	77.50	97.50			
10			33.20	44.50	58.50	75.50	95.00	118.00	144.50	175.00
20			30.80	41.50	54.90	71.10	90.00	112.50	138.00	168.00
30			28,10	38.30	51.10	66.60	85.00	106.50	131.50	160.00
40				34,90	47.10	61.90	79.50	100.50	125.00	153.00
50					43,10	57.30	74.50	95.00	119.00	146.50
55						55.20	72.20	92.50	116.00	144,00
60						53,40	70,30	90,50	114,50	
62							69,70	90,00	114,00	

DWM Copeland - КОМПРЕССОР: - DWM Copeland - Полугерм. Discus

МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА

Кол-во цилиндров	2
Объемн.произв., куб.м/ч	28
Диам./Ход поршня, мм	66.7/46.1
Длина/ширина, мм	590/330
Высота, мм	470
Вес нетто, кг	131
Вес брутто, кг	140
Диам.резьбы нагн.патр.Rotalock, "	7/8
Диам.всас.патрубка, "	1 3/8
Кол-во масла, л.	2.3
частотный диапазон, Гц	25 - 60
Монт.база (диам.отв.), мм	295 x 279 (14.0)
Звуковое давл. на 1м, Дб	64
высокое давление, бар	32.5
Сторона низкого давления, бар (избыт.)	22.5

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V - 3~ - 50Hz)

Максим. рабочий ток, А	13.4
Ток при заклин. роторе, А	55
Класс защиты по умолч.	IP 54 (IEC 34)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено)

Реле давления масла	Датчик OPS2
Монтажные пружины	4

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ)

Доп. охлаждение	Вертикальный вентилятор 70Вт
Подогреватель картера	Внутр.70Вт
Класс защиты	IP56
Реле давления масла	OPS2 электрон.реле
Устр-во пуска без нагрузки	Доступны
Увеличенный картер	Установленный
Комплект переходников	Для работы в параллель
Обратный клапан (NRV)	Для работы с разгруженный пуском
Регулятор уровня масла	ALCO Trax-Oil OM3
Инвертор	Control Techniques SK 2403

ВЕРСИИ ДВИГАТЕЛЯ

Электропитание	*Номинальн. Напряжение*	*Код эл.двиг.*	*соединения при пу*	*прямое соединение*	*коррекция тока при отклонен*
380-420 V/3~/50H	400	AWM	YY/Y	Y	1,00
220-240 V/3~/50H	230	EWL	Y/DELTA	DELTA	1,73
380-420 V/3~/50H	400	EWL		Y	1,00
380-420 V/3~/50H	400	EWM	Y/DELTA	DELTA	1,00
500-550 V/3~/50H	525	EWY	Y/DELTA	DELTA	0,76
220-240 V/3~/50H	230	AWR	YY/Y	Y	1,73
500-550 V/3~/50H	525	AWY	YY/Y	Y	0,76
500-550 V/3~/50H	525	TWY		DELTA	0,76
220-240 V/3~/60H	230	EWK	Y/DELTA	DELTA	2,09
380-420 V/3~/60H	380	EWK		Y	1,20
440-480 V/3~/60H	460	EWD	Y/DELTA	DELTA	1,00
380 V/3~/60Hz	380	AWX	YY/Y	Y	1,20
440-480 V/3~/60H	460	AWD	YY/Y	Y	1,00