50Hz D6SU-400X R404A Верхн.точка

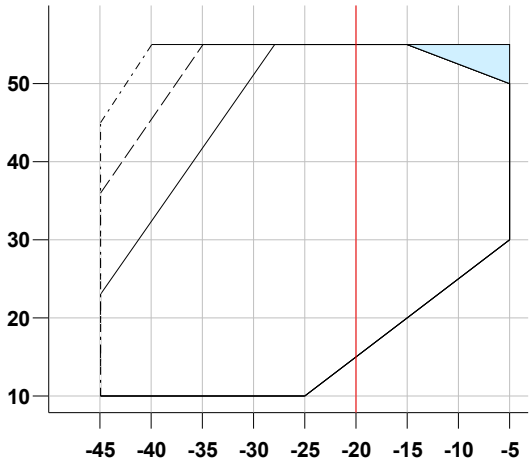

Мин. темп. кипения при

- **25°C Темп. всас. газа**
- **0°C Темп. всас. газа**
- **0°C темп.всас.газа + вент.**

- **Превышение отклонения напряж.+/-5% -20°C**
- **Предельный перегрев 20K**

Темп. кипения °C

Темп. всас. газа 20,0°C

Переохл.жидкости 0,0K

Конденс. °C	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
				Холодопр. kW					
10	24,50	32.60	42.60	54.40	68.40				
20	20,70	28.30	37.50	48.40	61.10	75.90	93.00		
25		26,10	34,80	45,10	57,20	71,20	87,30	106,00	
30		23,80	32.10	41.80	53.20	66.30	81.50	98.80	118.50
35			29.30	38.40	49.00	61.30	75.50	91.70	110.00
40			26,60	35.00	44.80	56.20	69.30	84.40	101.50
45				31.60	40.60	51.00	63.00	76.90	92.70
50				28,20	36.30	45.80	56.70	69,30	83,80
55					32,10	40,50	50,30		
				Потребл. мощность kW					
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
10	12.00	14.10	16.10	17.90	19.45				
20	12,35	14,85	17,25	19,60	21,80	23,90	25,70		
25		15.10	17.75	20.40	22.90	25.30	27.50	29.50	
30		15,30	18.15	21.00	23.80	26.60	29.20	31.60	33.80
35			18.45	21.60	24.70	27.80	30.80	33.60	36.30
40			18,70	22.00	25.40	28.80	32.20	35.50	38.60
45				22.40	26.00	29.80	33.50	37.20	40.80
50				22,60	26,50	30.60	34.70	38,80	42,80
55					26,90	31,30	35,70		
				Рабочий ток 400V, A					
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
10	30,98	32,48	34,10	35,85	37,73				
20	31,07	33.39	35,84	38.42	41.13	43.97	46.93		
25		33.62	36.48	39.47	42.60	45.85	49.22	52.73	
30		33,73	36.99	40.39	43.92	47.58	51.37	55.29	59.33
35			37.39	41.20	45.13	49.20	53.40	57.72	62.17
40			37,70	41.90	46.24	50.71	55.31	60.04	64.90
45				42.52	47.26	52.13	57.13	62.27	67.53
50				43,08	48.21	53.48	58.88	64,42	70,08
55					49,12	54,78	60,57		
				Массовый расход g/s					
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
10	136.50	182.00	239.00	306.00	387.00				
20	125,50	172.00	229.00	296.00	376.00	470.00	579.00		
25		166.00	223.00	290.00	369.00	462.00	571.00	697.00	
30		160,00	216.00	283.00	361.00	453.00	561.00	686.00	831.00
35			209.00	274.00	352.00	443.00	549.00	673.00	818.00
40			201,00	266.00	342.00	431.00	536.00	659.00	802.00
45				256.00	331.00	419.00	522.00	643.00	785.00
50				246,00	319,00	405,00	507,00	626,00	767,00
55					307,00	391,00	491,00		

DWM Copeland - КОМПРЕССОР: - - S серия

МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА

Кол-во цилиндров	6
Объемн.произв., куб.м/ч	151.8
Диам./Ход поршня, мм	80.6/57.0
Длина/ширина, мм	740/540
Высота, мм	545
Вес нетто, кг	265
Вес брутто, кг	281
Диам.всас.патрубка, "	2 5/8
Диам.нагнет.патрубка, "	1 5/8
Кол-во масла, л.	6.8
частотный диапазон, Гц	25 - 60
Монт.база (диам.отв.), мм	381 x 305 (18.0)
высокое давление, бар	32.5
Сторона низкого давления, бар (избыт.)	22.5

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V - 3~ - 50Hz)

Максим. рабочий ток, A	78
Ток при заклин. роторе, A	304
Класс защиты по умолч.	IP 54 (IEC 34)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено)

Реле давления масла	Датчик OPS2
Монтажные пружины	4
Увеличенный картер	Установленный

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ)

Доп. охлаждение	Вертикальный вентилятор 70Вт
Регулятор произв-сти	Ступенч. регулир. произв. 66/33%
Подогреватель картера	Внутр.200Вт
Защита по темп. нагнетания	PTC датчик голов. цилиндров
Класс защиты	IP56
Реле давления масла	OPS2 электрон.реле
Устр-во пуска без нагрузки	Доступны
Комплект переходников	Для работы в параллель
Обратный клапан (NRV)	Для работы с разгруженный пуском
Регулятор уровня масла	ALCO Trax-Oil OM3
Инвертор	Control Techniques SK 4403

ВЕРСИИ ДВИГАТЕЛЯ

Электропитание	*Номинальн. Напряжение*	*Код эл.двиг.*	*соединения при пу*	*прямое соединение*	*коррекция тока при отклонен*
380-420 V/3~/50H	400	AWM	YY/Y	Y	1,00
220-240 V/3~/50H	230	EWL	Y/DELTA	DELTA	1,73
380-420 V/3~/50H	400	EWL		Y	1,00
220-240 V/3~/50H	230	AWR	YY/Y	Y	1,73
220-240 V/3~/60H	230	EWK	Y/DELTA	DELTA	2,09
380-420 V/3~/60H	380	EWK		Y	1,20
380 V/3~/60Hz	380	AWX	YY/Y	Y	1,20
440-480 V/3~/60H	460	AWD	YY/Y	Y	1,00